

Porte prête à l'installation
Déjà programmée et réglée




Isolation thermique sans faille et résistance aux intempéries grâce à la lame de 77mm (contrairement à la lame de 55) qui confère une grande rigidité au tablier et une grande résistance aux effets du vent.

- **Isolation optimum** : lames isolées et joint bas d'étanchéité
- **Belle esthétique** : forme galbée de la lame courbe
- **Sécurité** : palpeur de sécurité sur la lame finale, radio sans fil. Arrêt immédiat sur obstacle avec remontée instantanée du tablier
- **Verrous** automatiques anti-levage
- **Maintien** et guidage du tablier assuré par 2 coulisses profondes munies de joints brosse anti-bruit et anti-poussière
- **Tablier** composé de lames en alu de 77mm de hauteur, double paroi, injectées de mousse de polyuréthane sans CFC, haute densité de 55kg/m³

ID PARK
ID PARK
186 Rue de Vimy
62580 THELUS
www.idpark.eu
Tel : 03.21.22.41.13
Fax : 03.21.55.68.15

TYPES DE POSE

Porte non recoupable

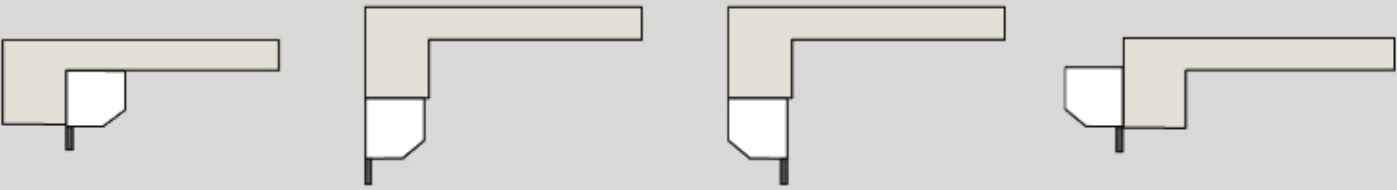

Pose en applique intérieure Pose en ébrasement. Pan coupé intérieur Pose en ébrasement. Pan coupé extérieur Pose en applique extérieure



Porte de garage à enroulement



Ouverture verticale

Convient aux faibles hauteurs de plafond

Pas de débordement extérieur ou intérieur

Conforme à la norme CE EN13241-1



CARACTÉRISTIQUES

Porte prête à l'installation
Déjà programmée et réglée



DIMENSIONS À VOS MESURES :

- Largeur : de 2000 à 3800 mm
- Hauteur : jusqu'à 2850 mm

AVANTAGES :

- Ouverture verticale, enroulement du tablier dans le coffre alu
- Convient aux faibles hauteurs de plafond
- Pas de débordement extérieur ou intérieur
- Pose en applique

CHOIX DES COLORIS :

-  RAL 9010 Blanc pur
-  RAL 7016 Gris Anthracite
-  RAL 1015 Ivoire clair
-  RAL 9011 Noir graphite
-  RAL 9006 Gris alu
-  RAL 8014 Brun
-  TON BOIS



Ton bois

CAHIER TECHNIQUE

PALPEUR DE SÉCURITÉ à transmission radio sans fil positionné sous la lame finale

COFFRE en tôle d'aluminium à pan coupé 45°, thermolaqué à la couleur de la porte

- Enroulement du tablier dans le coffre, autour d'un axe en acier octogonal de 60 mm renforcé ou de 70 mm selon la hauteur de porte
- Protège le tablier en position inactive
- 250 ou 300 mm suivant la hauteur de la porte

MOTEUR 220 volts monophasé, garanti 5 ans

2 TÉLÉCOMMANDES RADIO

LAME FINALE en alu avec palpeur anti-écrasement

MANŒUVRE DE SECOURS en cas de coupure de courant. Manivelle de déverrouillage fournie et accessible de l'intérieur

BOÎTIER RÉCEPTEUR DE COMMANDE et éclairage de courtoisie

1 PAIRE DE COULISSES en alu de 90 mm avec joints brosse anti-bruit et anti-poussière

OPTIONS :

- lames hublots
- interrupteur filaire



Lames hublots



Manivelle



Télécommandes



Coffret de commande