


ID ***PARK***
P O R T E S D E G A R A G E

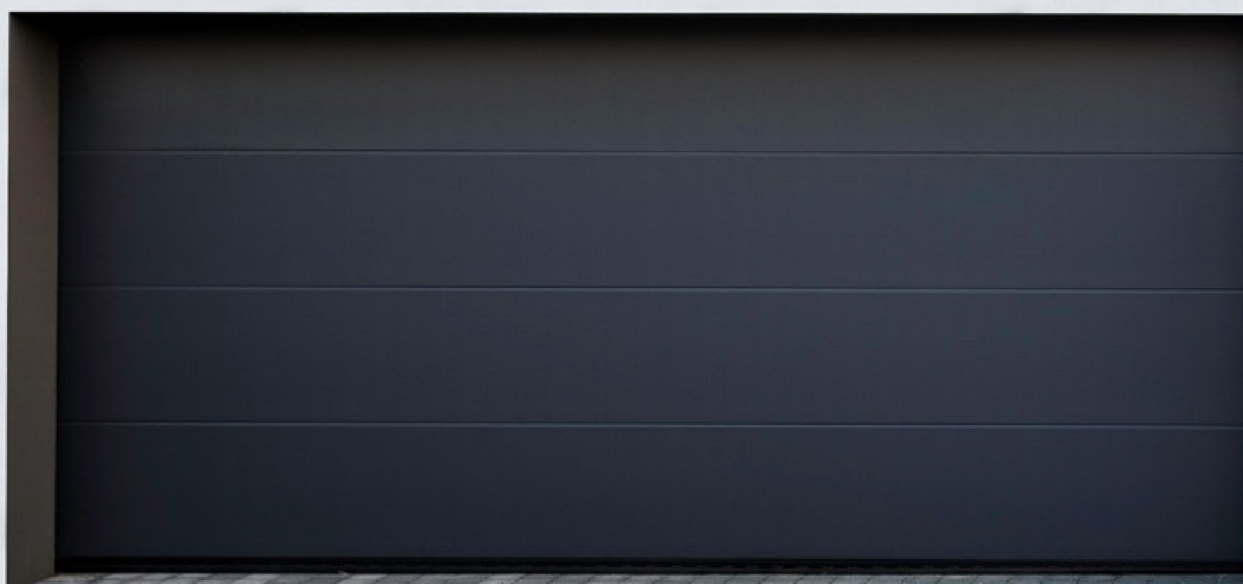

P O R T E S D E G A R A G E
S E C T I O N N E L L E S
R E F O U L E M E N T P L A F O N D

Des portes qui s'ouvrent au monde

LEGEND / LEGEND DESIGN

La porte sectionnelle refoulement plafond est l'une des meilleures propositions de nos portes résidentielles.

C'est une porte légère et robuste, facile à installer. Disponible en manuelle ou en automatique, elle s'ouvre grâce à ses double ressorts de traction situés dans les cadres latéraux.

De plus, grâce à sa grande variété de designs, finitions de panneaux et de teintes fait qu'elle s'intègre parfaitement avec votre façade architecturale.

La porte LEGEND est conçue avec une grande qualité, sécurité et design.



CARACTÉRISTIQUES

	Legend	Legend Design
Largeur maximale (mm)	3000 mm	
Hauteur maximale (mm)	2350 mm	
Système de compensation (avec système de sécurité à double câble)	Double ressorts de traction galvanisés	
Mode de livraison	Prémontée/Kit	
Écoinçons latéraux minimum	85 mm	
Linéau (Manuelle)	90 mm	
Linéau (Automatisme PORTMATECH)	130 mm	
Linéau (Automatismes SOMFY, SOMMER)	140 mm	
Barre d'écartement avec supports télescopiques latéraux	●	
Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux:	GalvaniséBlanc	
Charnières intermédiaires	GalvaniséBlanc	
Roulettes tandem et charnières latérales plates	●	
Profil inférieur caché	●	●
Joints d'étanchéité périphériques EPDM	●	●
Cadre supérieur avec joint au linéau	●	●
Cornières perforées 30x30x2 mm, 2 pièces de 1500 mm	○	●
Cycles des ressorts	15.000	

Matériaux standards

Éléments optionnels



Double Ressorts de traction




PERSONNALISATION

- Ouverture manuelle ou automatique Possibilité de portillon
- intégré
- Grilles de ventilation
- Hublots
- Différents modèles d'automatismes
- Poignée intérieur-extérieur
- Verrou de sécurité

Large choix de designs, finitions et teintes de panneaux

TYPES DE PANNEAUX

EN ACIER ◀

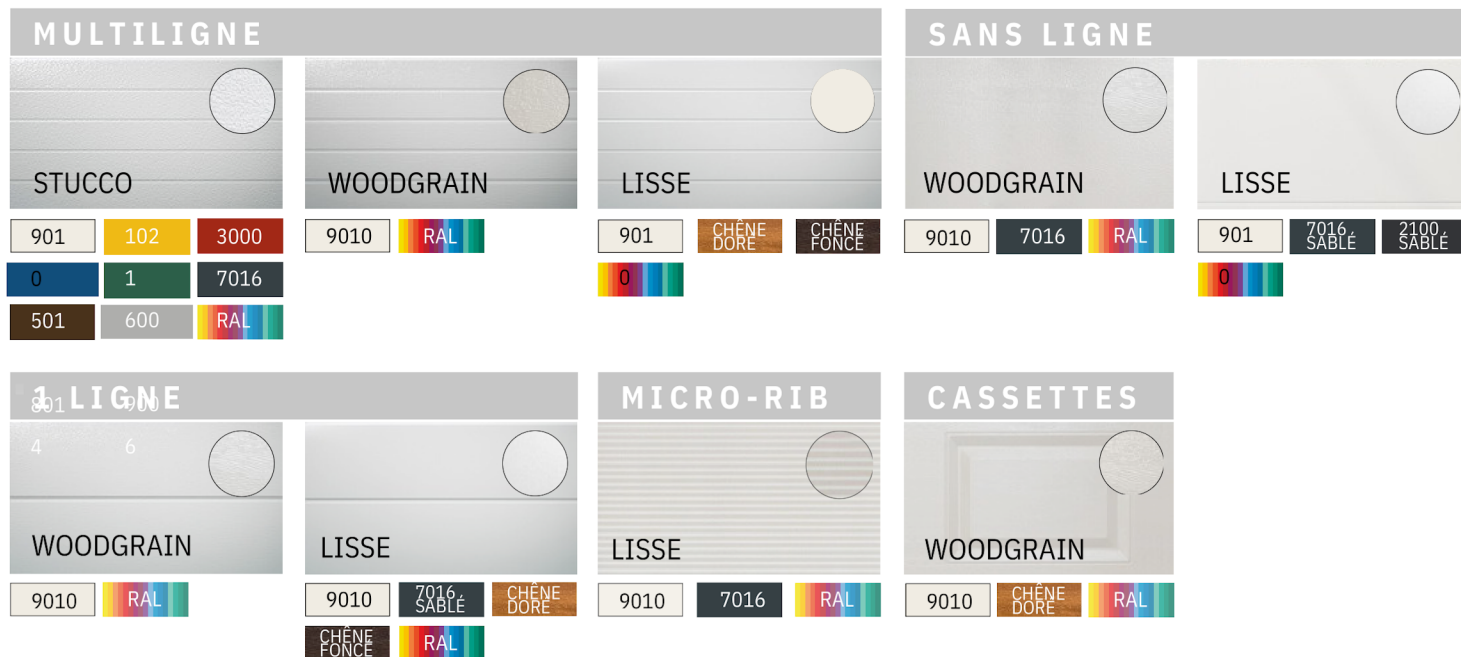

EN ALUMINIUM ◀



*Blanc Aluminium 9030

Les panneaux isolants anti-pince-doigts de **PORTMATECH** ont une épaisseur de 40 mm, disponibles en hauteurs de 500 ou 610 mm, composés de deux tôles d'acier galvanisés laqués en polyester, séparés par une mousse isolante rigide de polyuréthane de haute densité sans HFC et HCFC, lui permettant d'avoir un haut coefficient d'isolation thermique et phonique.



AUTOMATISMES RÉSIDENTIELS



PORTMATECH, automatisme avec 2 émetteurs à 3 canaux

- 600E, performance jusqu'à 9 m²
- 1000E, performance jusqu'à 12 m²
- 1200E, performance jusqu'à 17 m²



SOMFY automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

- DEXXO COMPACT 600 RTS, performance jusqu'à 7 m²
- DEXXO PRO 800 RTS, performance jusqu'à 10 m²
- DEXXO PRO 800 io, performance jusqu'à 10 m²
- DEXXO PRO 1000 io, performance jusqu'à 15 m²



SOMMER automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux


- DUO Vision 500, performance jusqu'à 8 m²
- DUO Vision 650, performance jusqu'à 12 m²
- DUO Vision 800, performance jusqu'à 15 m²

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Récepteur extérieur radio, débrayage extérieur à clé, feu clignotant, kit photocellules, clavier à code, émetteur multi-canaux, télécommande murale radio...

NOTRE PORTILLON INTÉGRÉ

LEGEND/LEGEND DESIGN

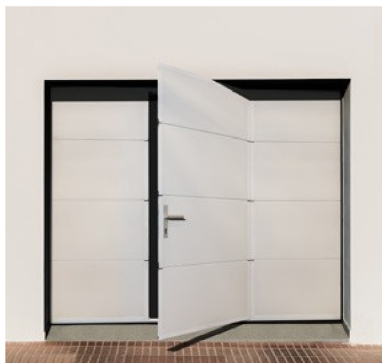

PERSONNALISATION

- Esthétique: Aspect robuste, homogène et élégant.
- Confort: Accès rapide, facile et confortable
- Isolation: Confort thermique et phonique.
- Sécurité: Serrure à 5 points d'ancrage (optionnel)




Ferme-porte supérieur



Charnières invisibles



Serrure à 5 points d'ancrage



Seuil réduit

HUBLOTS

EN ALUNOX

CARRÉ




280 x 280 mm

ROND




Ø 280 mm

LOSANGE



264 x 264 mm

RECTANGLE 1-2



534 x 344 mm

610 x 200 mm

PANORAMIQUE 1-2



1500 x 180 mm

1860 x 180 mm

EN PVC

RECTANGLE



531 x 364 mm

CARRÉ / LOSANGE



290 x 290 mm

ROND



Ø 318 mm

TYPES DE DÉCORATIONS



SOLEIL



CATHÉDRALE



Combinaisons possibles pour cette décoration: SOLEIL LEVANT 2, 3, 4, 5, 6.




CROISILLONLOSANGE



Pour d'autres combinaisons, consultez-nous


DÉCORS ALUNOX

LINE




Dimensions: 600 x 40 mm

DASH



Dimensions: 250 x 30 mm

SQUARE



Dimensions: 180 x 180 mm

EQUALS



Dimensions: 490 x 20 mm

ARCH *

SEVEN *

Pour d'autres combinaisons, consultez-nous

* Les décors ARCH et SEVEN sont un kit de 4 décors et les autres designs sont vendus à l'unité.

Dimensions: 280 x 400 mm

id PARK
P O R T E S D E G A R A G E



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES
LATÉRALE

SLIDE / SLIDE DESIGN

Des portes qui s'ouvrent au monde

SLIDE / SLIDE DESIGN

La porte sectionnelle Latérale SLIDE est la meilleure option pour que le plafond de votre garage soit libre de tout obstacle. Elle s'ouvre parallèlement à la paroi latérale de votre garage.

Ses panneaux de 40 mm vous offre un haut coefficient d'isolation thermique et phonique, procurant un grand confort et une isolation efficace de votre garage.

L'ouverture partielle vous permettra un accès piéton rapide sans attendre que la porte ne s'ouvre complètement.


Un autre aspect particulièrement remarquable de cette porte est son système de rails en aluminium, qui lui confère une qualité supérieure.



CARACTÉRISTIQUES

	Slide	Slide Design
Largeur maximale (mm)	5000 mm	
Hauteur maximale (mm)	3000 mm	
Système de compensation	Ouverture latérale	
Mode de livraison	Kit	
Écoinçon côté fermeture	80 mm	
Écoinçon latéral côté refoulement en manuelle	250 mm	
Écoinçon latéral côté refoulement en automatique	120 mm	
Linteau	90 mm	
Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux:	Galvanisé	Blanc
Charnières intermédiaires	Galvanisé	Blanc
Rails en aluminium	●	
Rails en aluminium laqués en blanc		●

Matériaux standardsEléments optionnels

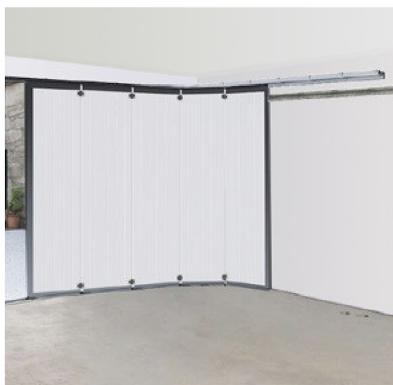


Automatique_ EL minimum = 120 mm
Manuelle_ EL minimum = 250 mm

PERSONNALISATION


- Ouverture manuelle ou automatique
- Hublots
- Grilles de ventilation
- Serrure
- Poignée intérieur-extérieur
- Large choix de designs, finitions et teintes de panneaux

TYPES DE PANNEAUX

EN ACIER ◀

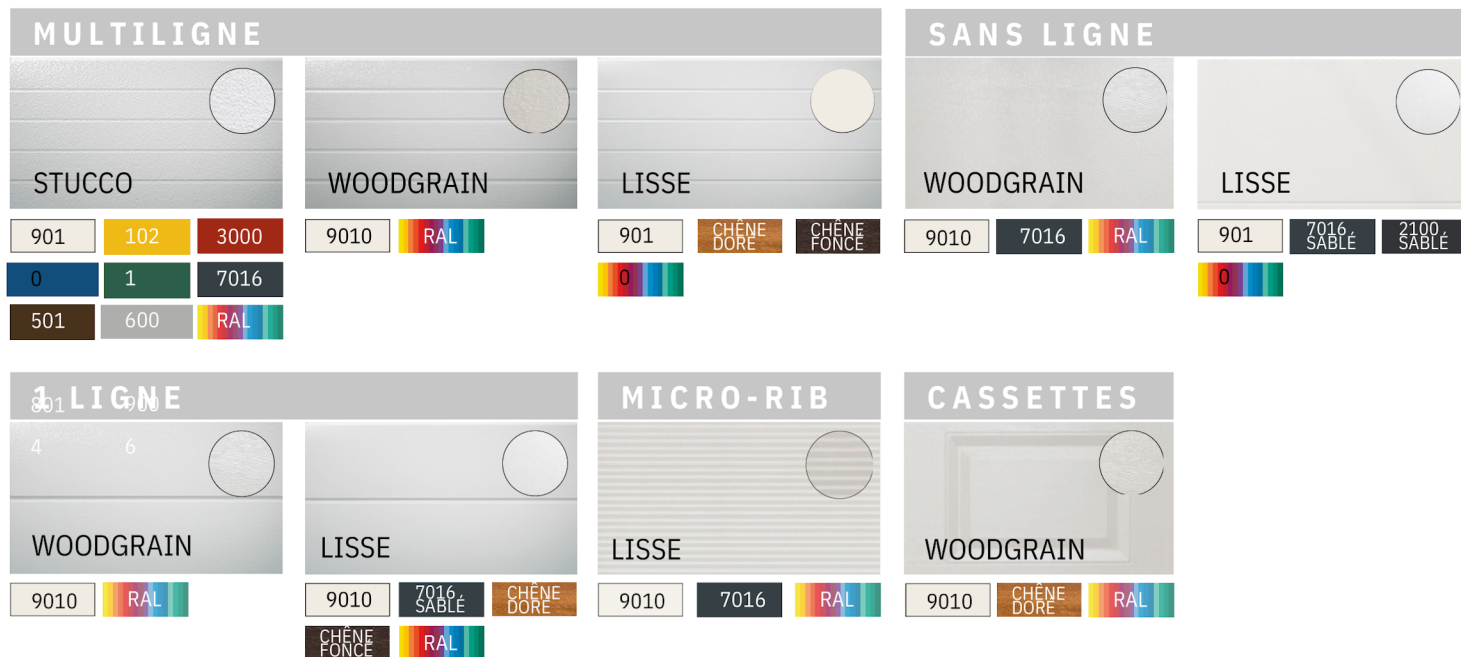

EN ALUMINIUM ◀

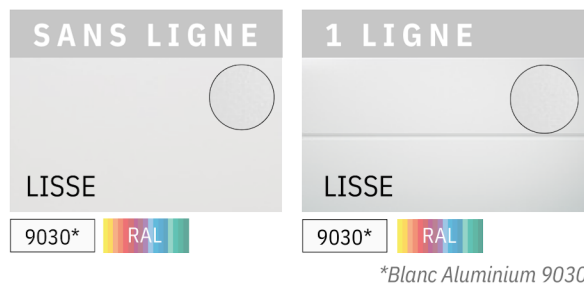

Les panneaux isolants anti-pince-doigts ont une épaisseur de 40 mm, disponibles en hauteurs de 500 ou 610 mm, composés de deux tôles d'acier galvanisés laqués en polyester, séparés par une mousse isolante rigide de polyuréthane de haute densité sans HFC et HCFC, lui permettant d'avoir un haut coefficient d'isolation thermique et phonique.



AUTOMATISMES RÉSIDENTIELS



automatisme avec 2 émetteurs à 3 canaux

- 600E, performance jusqu'à 9 m²
- 1000E, performance jusqu'à 12 m²
- 1200E, performance jusqu'à 17 m²



SOMFY automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

- DEXXO COMPACT 600 RTS, performance jusqu'à 7 m²
- DEXXO PRO 800 RTS, performance jusqu'à 10 m²
- DEXXO PRO 800 io, performance jusqu'à 10 m²
- DEXXO PRO 1000 io, performance jusqu'à 15 m²



SOMMER automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

- DUO Vision 500, performance jusqu'à 8 m²
- DUO Vision 650, performance jusqu'à 12 m²
- DUO Vision 800, performance jusqu'à 15 m²

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Récepteur extérieur radio, débrayage extérieur à clé, feu clignotant, kit photocellules, clavier à code, émetteur multi-canaux, télécommande murale radio...

HUBLOTS

EN ALUNOX ◀

CARRÉ




280 x 280 mm

ROND



Ø 280 mm

LOSANGE



264 x 264 mm

RECTANGLE 1-2



534 x 344 mm 610 x 200 mm

PANORAMIQUE 1-2



1500 x 180 mm 1860 x 180 mm

EN PVC ◀

RECTANGLE



531 x 364 mm

CARRÉ / LOSANGE



290 x 290 mm

ROND



Ø 318 mm

TYPES DE DÉCORATIONS



SOLEIL



CATHÉDRALE



Combinaisons possibles pour cette décoration: SOLEIL LEVANT 2, 3, 4, 5, 6.



CROISILLONLOSANGE
Pour d'autres combinaisons, consultez-nous

DÉCORS ALUNOX

LINE




Dimensions: 600 x 40 mm

DASH



Dimensions: 250 x 30 mm

SQUARE




Dimensions: 180 x 180 mm

EQUALS




Dimensions: 490 x 20 mm

ARCH *



Dimensions: 280 x 400 mm

SEVEN *



Pour d'autres combinaisons, consultez-nous

* Les décors ARCH et SEVEN sont un kit de 4 décors et les autres designs sont vendus à l'unité.